


Обновление операторной АЗС БРК г.Улан-Удэ, ул.Краснодонская. Обновление фриза : замена на полукруглый, объемные световые буквы "БРК" - 2 комплекта, "Мини маркет"- 2 комплекта . Светодиодный неон на фриз по трем сторонам. Фасад АКП с эфектом 3D на операторную 3 стороны, 4 сторона (задняя) обшивка профлистом волнообразным. Монтажные работы

Расчет материалов и работ

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	ФРИЗ АКП полукруглый-3 стороны (красный/белый), металлический каркас из профильной трубы 20х20х2мм . Общая длина фриза 37,41м, высота 1,07м. , монтаж фриза	шт.	1	462150	462150
	ФРИЗ АКП плоский-1 сторона (красный), металлический каркас из профильной трубы 20х20х2мм . Общая длина фриза 13,81м, высота 1,07м. , монтаж фриза	шт.	1	146890	146890
2	Световые буквы БРК на фриз операторной размер 2,23*0,6м - Лицевая часть АКРИЛ красный 3мм , Торец букв ПВХ5мм , акрил молочный, Светодиодная подсветка elf-vivo 2 SMD IP67. Монтаж букв.	шт.	2	49346	98692
3	Световые буквы "МИНИ МАРКЕТ" размером на фриз операторной размер 3,41*0,3м - Лицевая часть АКРИЛ молочный 3мм , Торец букв Алюминий , задник ПВХ 8мм, Светодиодная подсветка elf-vivo 2 SMD IP67. Монтаж букв.	шт.	2	36676	73352
4	Оцинкованный лист белый для премыкания крыши и фриза из АКП 51,22м.п.	шт.	1	81952	81952
5	Светодиодный неон белый холодный на Фриз белый холодный круглый 16мм , ip67 , П-образный профиль для неона , монтаж неона , Светодиодный неон белый холодный на колонны - белый холодный 16мм , ip67 - профиль для неона	м.п.	38	1960	74480
6	Фасад АКП белый, с эфектом 3D, 3 стороны , подсистема (профили, направляющие, крепеж) АКП белый 3мм листовой 1,5х4,0м. Монтажные работы S- 88,43м2 , Задняя сторона операторной обшивается оцинкованным профлистом с-8 0,45мм - 45,5м2	шт.	1	1000800	1000800
				Итого, руб.	**1938316,00**
				Скидка, %	**0,00%**
				Скидка, руб.	**0,00**
				Итого с учетом скидки, руб.	**1938316,00**

Макет,фотопривязка, размеры фриза, фасада и световых букв

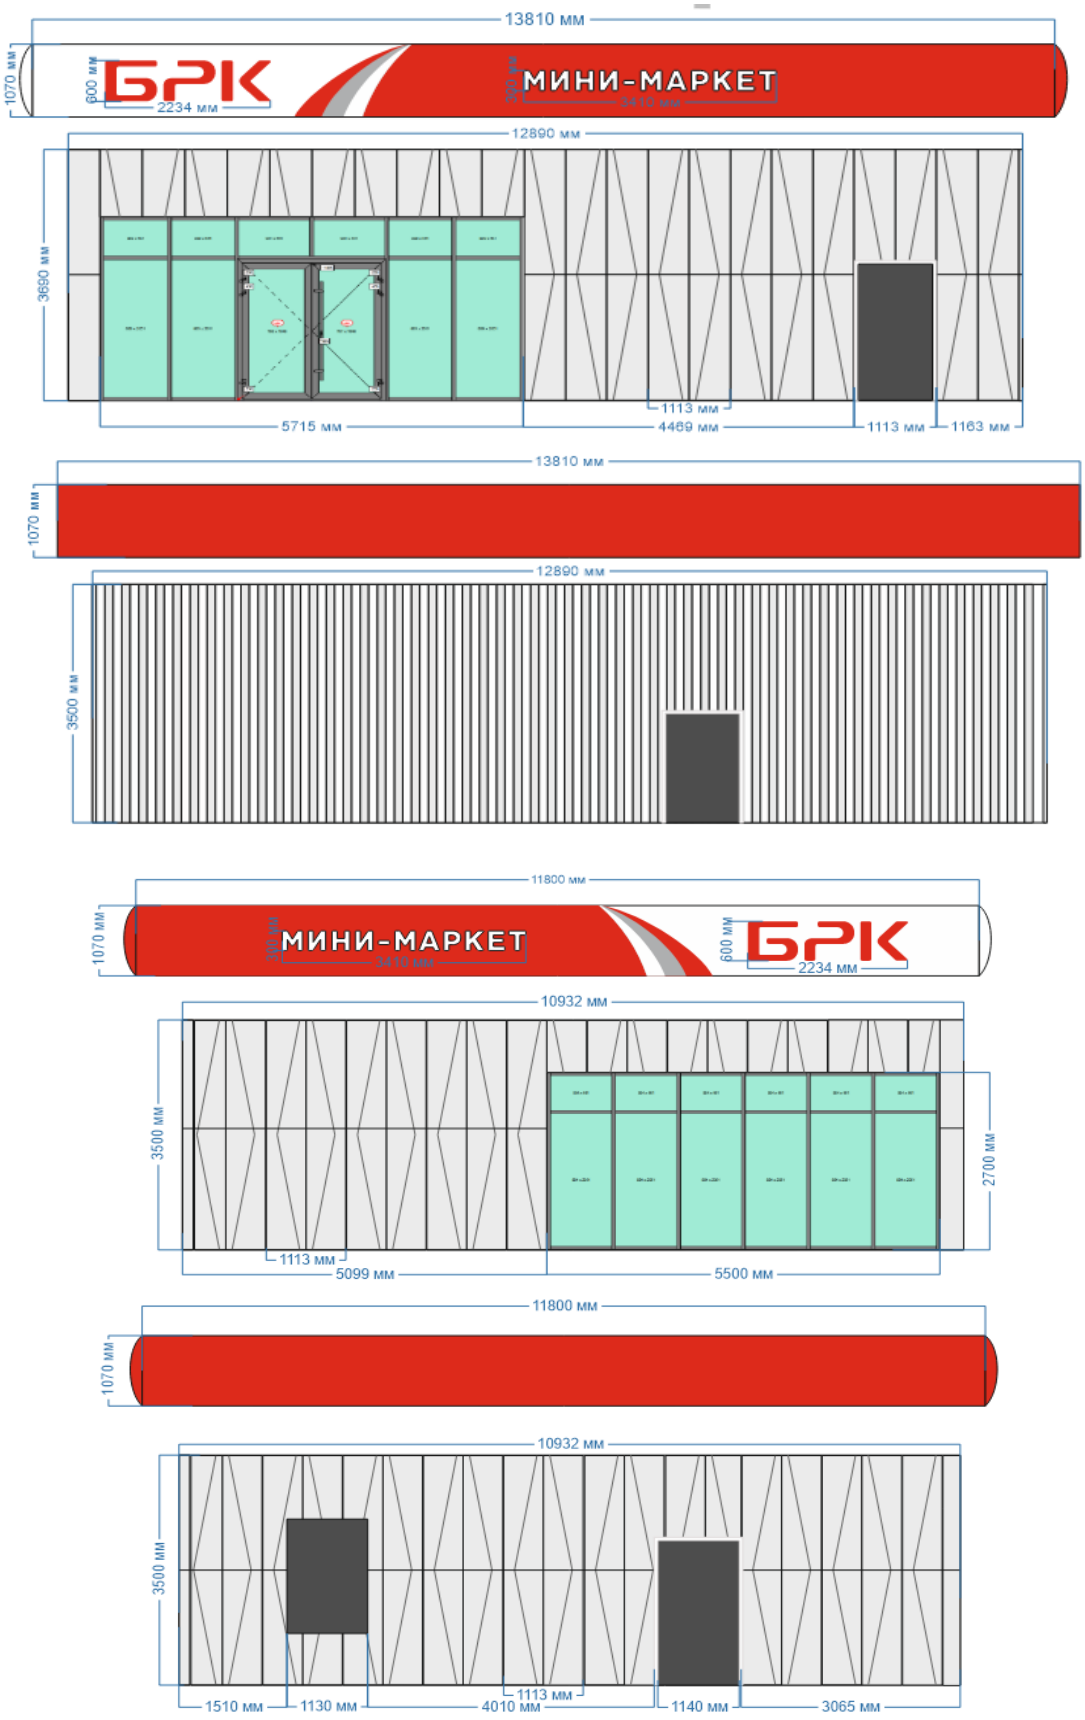


БРК
БРК
МИНИ-МАРКЕТ


БРК
МИНИ-МАРКЕТ